

ÇUVAL & STREÇ FİLM KATALOĞU





PP Standart Çuval

Çuvallar taşıma ve ürün özelliklerine göre farklı kalınlık, sıklık ve gramajlarda yuvarlak dokuma makinalarında üretilir. Pirinç, un, buğday, kum, kimyasal maddeler, bakliyat, gübre, kömür, hayvansal yemler ve inşaat atıkları gibi malzemeler değişik özelliklerdeki çuvallara konulur.

En	Yuvarlak dokumada 28 cm - 220 cm Arası
Boy	Müşteri talebine göre
Denge	Müşteri talebine göre
Ağırlık	40 gr/m ² den 300 gr/m ² ye
Laminasyon	20 gr/m ² den 50 gr/m ² ye
UV	6 aylıktan 3 yıla kadar kullanıma uygun
Kesim	Sıcak kesim, soğuk kesim, overlocklu veya zincir dikişli yapılabilir
Taban Dikişi	Tek kat ya da çift kat katlama, tek yada çift dikişli
Baskı	Tek yüz yada iki yüzde toplam 6 renge kadar flexo baskı imkanı
Paketleme	Balya ya da palet olarak yapılmaktadır
Renk	Müşteri talebine göre



PP Şeffaf Çuval

PP Şeffaf çuvallarımız, hammadde bileşimi ve özel dokuma yapısı ile tarımsal ürünlerin ambalajlanmasında kullanılmaktadır. Transparan özelliği sayesinde, içindeki ürünlerin gözle kontrolüne olanak sağlar . Çuvallarımız tarım sektöründe yoğun olarak tercih edilmektedir.

Ürün Adı	PP ŞEFFAF ÇUVAL
Hammadde Türü	PP
Renk	Transparan
UV Katkısı	İsteğe Bağlı
Taşıma Kapasitesi (min/max -kg)	5< kg <80
En (min/max -cm)	30< en <80
Boy	İstenilen boyda
Dokuma Sıklığı	İstenilen sıklıkta
Ağırlık (gr/m ²)	40< gr/m ² <100
Taban Dikiş Tipi	Tek katlamalı, Zincir dikiş
Ağız Kesim	Sıcak kesim, Overlok dikişli



Kullanım Alanları

Patates, Kırmızı Lahana, Patlıcan, Erik, Turp, Yeşil Zeytin, Badem, Fasulye, Biber, Bezelye

Haral

En boy olarak çuvalın daha büyüğü ve taşıma kapasitesi daha fazla olanıdır.

Sektör	Tekstil ve Tarım Sektöründe Ambalajlamada Kullanılır.
En	Yuvarlak Dokumada 80 cm - 225 cm Arası
Boy	Müşteri talebine göre
Denye	Müşteri talebine göre
Ağırlık	Minumum 45 Grm ²
Katkı	Müşteri Talebine Göre, UV veya Korozyon Önleyici
Kesim	Sıcak Kesim , Soğuk Kesim
Taban Dikişi	Tek Kat Tek Dikiş, Tek Kat Çift Dikis, Çift Kat Tek Dikiş, Çift Kat Çift Dikiş
Kumaş Rengi	Müşteri Talebine Göre
Şerit	Talebe Göre Dokumadan Şerit Yapılabilir.
Ağız Overloğu	Müşteri Talebine Göre
Zincir Dikiş	Müşteri Talebine Göre
Plastik Liner (PE)	Müşteri Talebine Göre
Paketleme	Müşteri Talebine Göre



PP Dokuma Kumaş



Ürün Adı	PP DOKUMA KUMAŞ
Hammadde Türü	PP
Renk	İstenilen Renkler
UV Katkısı	İsteğe Bağlı
Taşıma Kapasitesi (min/max -kg)	5< kg <100
Boy	İstenilen boyda
Dokuma Sıklığı	20 x 20 < d.s. < 60 x 60
Ağırlık (gr/m ²)	38< gr/m ² <145



Yem Çuvalı

Yem çuvalı kullanıldığı çuval gramajı m2/60gr'dır eksik veya fazlası yapılabilir ama yaygın kullanımı m2/60 gramdır ölçüsü pelet yem yapan firmalar 65x100 ve 65X105 kullanmaktadır.

Toz yem yapan firmalar m2/60gr kullanmaktadır ebatları ise 70x100 ve 70x105 olarak ölçeklendirilmektedir.



Kömür Çuvalı

Kömür Çuvalı'nın standart gramajı 60+20gr/m2 çuval kumaşından imal edilmektedir. İsteğe göre daha sağlam ve daha ince çuval yapılabilir.

20 kg kömür çuvalı 50x70 50x75'dir 40 kg'lık kömür çuvalı ise 60x85'dir.




Un Çuvalı

Un Çuvalı un fabrikalarının kullandığı m2 gramaj olarak en az 80gr/m2'dir. Ebat olarak 50kg un çuvalı 60x100'dür.

25 kg un çuvalı 50x75'dir. 10 kg un çuvalı ise 40x50'dir.



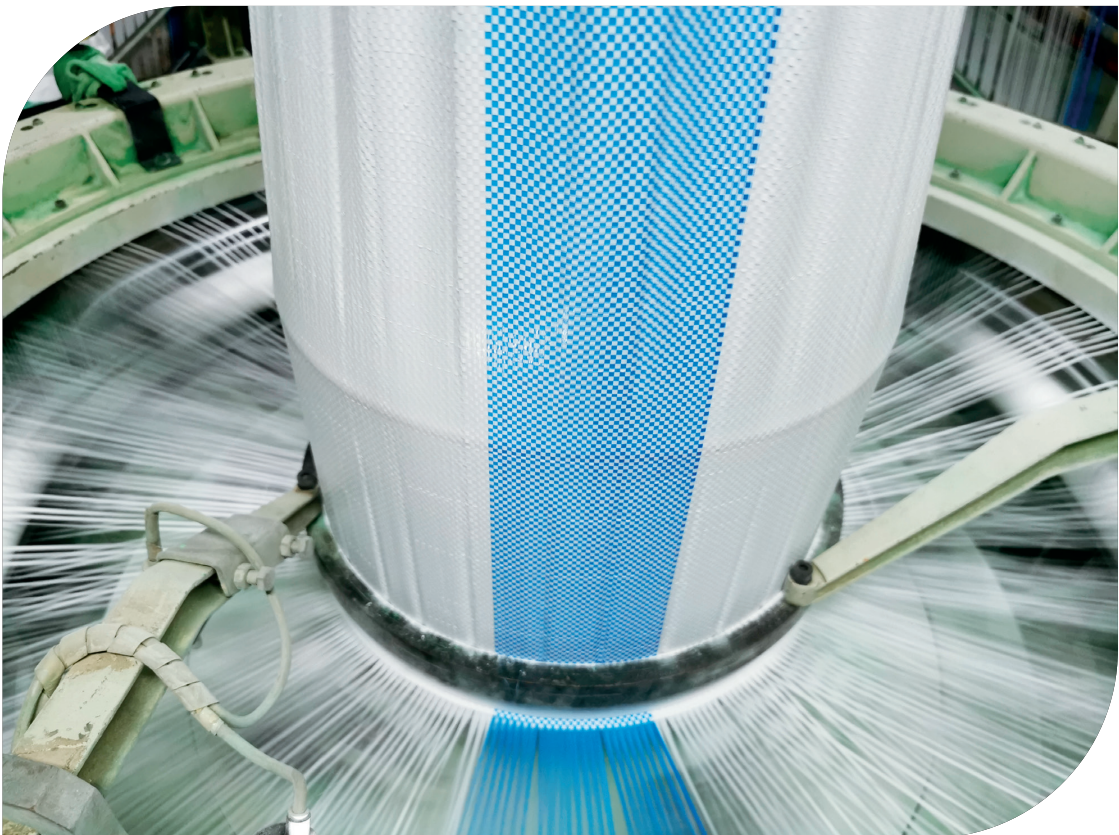

Big Bag uval

Big Bag eřitli endüstriyel sektörlerde kullanılan vazgeçilmez bir ambalajlama ürünüdür. Kullanım Alanları geniş olup özellikle İnşaat Sektörü, Gıda Sektörü, Tarım Sektöründe kullanılmaktadır. Big bag uval içine kolay dolum yapılır ve malzeme boşaltımı kolaydır. Kolay taşınır ve nakledilir. Hijyeniktir.

eřitli ürün gruplarının depolanmasında büyük avantaj sağlayan big bag uval dökme toz ve taneli ürünlerin stoklanması ve güvenli taşınmasında en iyi özümü sunmaktadır.

Taşıma ve depolamadan %30 alan tasarrufu sağlar.







Gaziantep Fabrika
Cemina Yapı San A.Ş.
Başpınar (Organize) Osb Mah. O.s.b. 5. Bölge
83511 Nolu Cad. No: 4 Şehitkamil / Gaziantep
Tel: 0212 356 55 55
info@cemina.com.tr

STREÇ
FİLM



STREÇ FİLM

Streç Film

Streç film çok katmanlı olarak üretilip her bir katman ürüne hasır etkisi verilerek streç filmin çok daha esnek olması sağlanmaktadır. Streç film ürünlere sıkıca sararak ürünün dış etkenlerden koruyarak güvenli bir taşıma ve stoklama yapılmasını sağlamaktadır. Streç film 2 çeşit kullanım şekli vardır 1.olarak el yardımı ile paletlerin çevresini sarmak ve 2.olarak ta otomatik makinelerde el değmeden paletlerin sarılmasıdır otomatik makine ile yapılan streçlemelerde streç filmin esnekliği artırılabilir.

Bu ürün %300 kadar gerdirilebilen tek tarafı yapışkanlı palete sarıldığında hiçbir etkileşme olmadan kendi kendine yapışabilen bir üründür. Streç film 2000 mt , 1500 mt ve 300 mt olarak 50cm 17 mikron 20 mikron ve 23 mikron üretilmektedir ayrıca kullanıcı isteğine göre değişik ölçü ve kalınlıkta üretilmektedir. Streç filmin palet sarımında kullanılması ekonomik olarak en iyi yöntemdir.

Öncelikle üretim yapılan sanayi kuruluşlarında ambalajlama ve dış etkenlerden korumak ve paletler üzerine stok edilmiş ürünleri streç film uygulayarak kullanılan alandan da daha fazla yararlanma olanağı sağlar ve streç film sayesinde ürünler stokta çok uzun zaman deformasyona uğramadan düzgün şekilde istifte durur. Streç film ile streçlenmiş ürünler sevkiyat ve nakliye aşamasında da ulaşacağı noktaya kadar istifi bozulmadan doğal şartlardan, toz, yağmur vb etkilenmeden ulaştırılmış olur.



Mersin Fabrika





NEDEN STREÇ FİLM SEÇMELİYİM

- Ekonomik bir üründür.
- Şeffaftır, paketlenen ürünlerde koku ve tat bırakmaz.
- Zamandan ve işçilikten kazanç sağlar.
- Paketlenen ürünleri yağmur, rüzgâr ve nem gibi dış etkenlerden ayrıca haşerelerden korur.
- Streç film, kuvvetli ve esnek bir yapıya sahiptir, ambalaj yapılan ürünün şeklini alır.
- Yapışkan bir ürün olduğundan başka bir işlem yapmaya ve ürünleri sabitlemeye gerek yoktur.
- Soğuk ve ısıya karşı dayanıklıdır.
- Yüksek taşıma, yapışma ve uzama gücüne sahiptir.
- Birçok ürünün bir arada ve sabit kalmasını sağlar.
- Paketlenen gıdaların bozulmadan muhafaza edilmesini sağlar.
- Nakliye ve taşıma esnasında malzemelerin dağılmasını ve zarar görmesini engeller.
- Ambalajlanan ürünlerin kir, toz ve nemden korunmasını sağlar.
- Ürünlerin depolama ve taşıma aşamasında kolaylık sağlar.
- Esnekliği sayesinde keskin köşeleri olan ürünleri sarmada büyük kolaylık sağlar.
- Ürünleri zararlı güneş ışınlarından koruyarak süzgeç görevi sağlar.
- Paketlenen ürünleri uzun mesafeli taşımalarda ve uzun süreli depolamalarda tercih edilir.
- Şişeli ürünlerin paketlenmesinde ekonomik ve emniyetlidir.
- Streç film ile kaplanan ürünlerde koku ve iz yapmadığından tercih sebebidir.
- Doğa dostu ve %100 geri dönüşüm özelliği vardır.



Streç Film Teknik Bilgi

- ✓ Stretch Film ambalajlama için en ekonomik çözümdür.
- ✓ Otomatik sarma makinelerinde % 300'e kadar gerdirilebilir.
- ✓ Normal koşullar altında - 40 C 'den + 80 C 'ye kadar dayanıklıdır.
- ✓ Ürününüzü güvenle sarmasına yardımcı olur ve hafifliği sayesinde taşımada ürüne ek bir ağırlık getirmez.
- ✓ Yağmurdan etkilenmez.
- ✓ Çok ekonomiktir, işçilikten ve zamandan büyük kazanç sağlar.
- ✓ 17, 20 ve 23 mikron kalınlıklarında standart olarak üretilmektedir.
- ✓ 300 metrelik stretchler manuel kullanım içindir.
- ✓ Keskin kenarları yırtılmadan sarar, esnek ve kuvvetlidir.
- ✓ Yapışkanlığından ötürü ürüne ayrıca başka işlem yapmanıza ya da bir diğer malzeme ile sabitlemenize gerek kalmaz.
- ✓ Uluslararası standarda uygundur.



Ürünler	Ebat /cm	Bobin Metresi	Kalınlık	Dış Ambalaj Şekli
Streç Film	50 cm	300 mt.	17 mic.	6 Adet / Kolide
Streç Film	50 cm	300 mt.	23 mic.	6 Adet / Kolide
Streç Film	50 cm	1500 mt.	20 mic.	Tekli Ambalaj
Streç Film	50 cm	1500 mt.	23 mic.	Tekli Ambalaj
Streç Film	50 cm	2000 mt.	17 mic.	Tekli Ambalaj



El Tipi Streç Film

Çeşitli palet üstü yüklerin, hava ile temasını kesmek ve ürünleri güvenli şekilde korumak için kullanılmaktadır. Her türlü kötü hava koşuluna karşı kullanıldığında, ürünlerin zarar görmesini engellemektedir. Elastik özelliği sayesinde, ürünleri sararken istenilen sıkılıkta sarabilir ve rahatlıkla koruyabilirsiniz. Palet streç film çeşitleri olarak sanayi tipi ve makine streci, sirkülasyonu fazla olan sektörler için kullanılacak, en iyi ambalaj malzemesidir. Çoğunlukla palet için kullanılsa da küçük ürünlerde, sağlamlık açısından kullanmak gereklidir. Ürünlerin estetik görünümüne ve kalite algısını yüksek tutmak için tercih edilmesi gerekmektedir.



Ürün Adı	Palet Streç Film
Metre	300 Metre-1500 Metre 2000 Metre
Mikron	17 Mikron-23Mikron
Menşei	Türkiye
Model	El Tipi Streç Film, Süper Power Streç Film

Renkli streç film kategorisinde ise bütün renk seçeneklerini barındırmaktadır. Mavi, yeşil, kırmızı, beyaz, siyah renkli streç filmler, her ölçüye uygun olacak şekilde üretimi yapılmaktadır.



Streç Film Avantajları

Profesyonel çalışmak isteyen sektörler için dünya standartlarına uygun, geri dönüşümü mümkün olan streç filmler, bir çok avantajla karşımıza çıkmaktadır. Gerek kullanım olarak, gerekse zamandan ve güvenlik açısından tercih edilmesi gerekmektedir. Streç film; Hammaddesinin kalitesiyle birlikte elastik yapısıyla, ürünleri hızlı ve sağlam şekilde sarmak mümkün olur.



El Tipi Streç Film Nasıl Kullanılır?

El Tipi streç Film; ambalajlama ve paketleme sektöründe, son zamanlarda en çok tercih edilen ambalaj sarf malzemesi olarak kullanılmaktadır. Streç filmler, model ve çeşit zenginliğiyle çoğu firma tarafından yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Dilerseniz elinizle paletin etrafını dönerek, sarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz, dilerseniz de basit el aparatlarıyla, palet sarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.



Süper Power Palet Streç Film Özellikleri

Süper Power palet streç film; kaliteli ambalajlama yapmak ve çoğunlukla palet üstü yükleri, paketleme yapmak için kullanılmaktadır. Streç filmler kullanım açısından, çok tercih edilen ambalajlama malzemesidir.

Öncelikli olarak çoğunlukla tercih edilen ve makine için kullanılan, süper power streç film özellikleri hakkında bilgiler edinelim. Sağlam ve kaliteli hammaddesiyle ön plana çıkan süper power streç filmler, paletlerin etrafını sarmak için kullanılmaktadır. Elastik ve oldukça gerilebilir ambalaj sarf malzemesidir.

1 metre streç filmini, üç metreye kadar kopma yapmadan, sündürme özelliğine sahiptir. Genellikle süper power streç filmler otomatik streçleme makinalarında kullanılmaktadır. Süper power streç filmler, çoğunlukla standart olarak, 1000 metre ile 1500 metre arasında üretimi gerçekleştirilmektedir. Si z müşterilerimizin isteği doğrultusunda her ölçüye uygun "17 mikron", 20 mikron ve 23 mikron ölçülerini, "streç film üretici si" olarak üretimini gerçekleştirebiliriz.

Süper power streç filmler diğer streç filmlerine kıyasla, sündürme payı çok yüksek olduğundan, daha tasarruflu ve daha uzun ömürlüdür.



BELGELERİMİZ ;

- 1- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
- 2- ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
- 3- ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi
- 4- TS EN ISO/IEC 17025 Gıda Migrasyon Sertifikaları





Mersin Fabrika
Cemina Yapı San A.Ş.
Kazanlı Mahallesi 32975. Sokak No: 6/1 Akdeniz Mersin
Tel : +90 212 356 55 55
info@cemina.com.tr